



Februar 2009  
3.232DK

**IVARSSON**

# ivarit® Duraco+ beklædningsplade

## En plade til malebehandling



- Gavlender
- Vinduespartier
- Balkonfronter



ivarit Duraco+ beklædningsplade er en fibercementplade, der både er velegnet som ubehandlet plade og som beklædningsplade til malebehandling


- Diffusionsåben
- Minimal vedligeholdelse
- Let at bearbejde
- Særdeles slagfast
- Lang levetid
- Miljøvenlig

# ivarit Duraco+ beklædningsplade

ivarit DuraCo+ beklædningsplade er en stærk fibercementplade, der er fremstillet af bl.a. portlandcement, organiske fibre og udvalgte kunstfibre.

Pladen kan anvendes på alle udvendige flader som underlag for maling.

ivarit DuraCo+ er også velegnet som ubehandlet beklædningsplade.

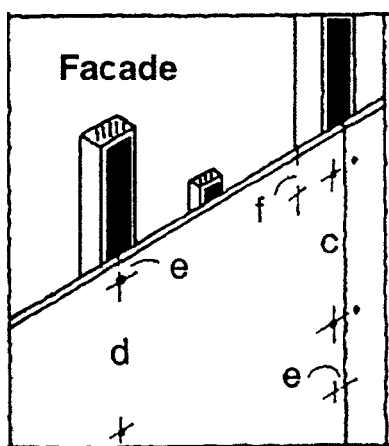

Montering-ivarit	
Se tegning	mm
c	200
d	300
e	20
f	75



## Montage

ivarit DuraCo+ beklædningsplade monteres med min. 22 mm ventileret hulrum som vist på skitsen. Pladerne monteres med 5 mm indbyrdes afstand. Fastgøres med rustfri søm eller skrue i forboret hul med 2 mm overstørrelse – undgå overspænding.

Lægteafstand ved 6 mm:  
max c/c 400 mm

Lægteafstand ved 8 mm:  
max c/c 600 mm

EPDM-bånd anvendes.

## Produktdata

Tykkelse	6, 8 mm
Format	1200 x 2500/3050 mm
Vægt	6 mm: 11,2 kg/m <sup>2</sup> 8 mm: 14,9 kg/m <sup>2</sup>
Tolerance	+/- 3 mm
Bøjningsstyrke	På langs 32 N/mm <sup>2</sup> På tværs 22 N/mm <sup>2</sup>
E-modul	15.000 N/mm <sup>2</sup>
Brandklasse	A2-s1-d0 i henhold til EN 13501-1

ivarit DuraCo+ beklædningsplade efterbehandles med maling til fibercement efter leverandørens forskrifter.

## Tilbehør

Vi har også et stort tilbehørsprogram, kontakt os for yderligere information.

## Få mere at vide...

Se yderligere information om ivarit Duraco+ beklædningsplade på vores hjemmeside, [www.ivarsson.dk](http://www.ivarsson.dk).